TESY
It's impressive

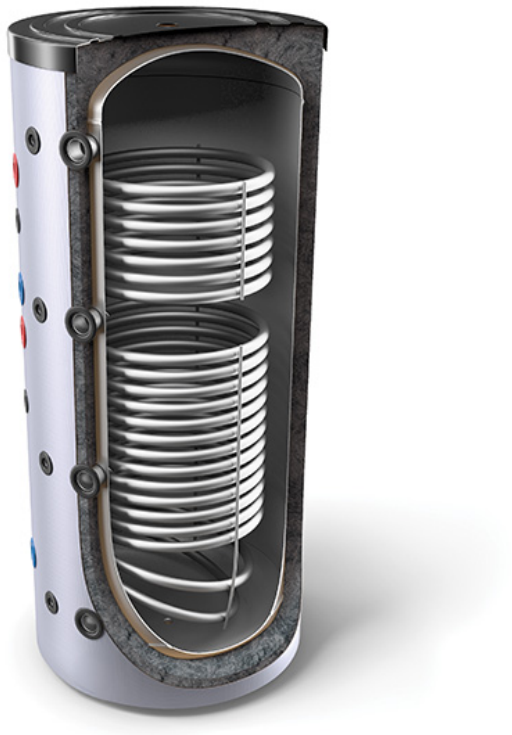

BUFERI ZA CENTRALNO GRIJANJE S DVA IZMJENJIVAČA TOPLINE

V 15/9 S2 1000 99 P6 (EPS)

TIN	306407 (306836)
Raspon	855
Neto težina	202 kg
Izolacija (čvrsti PU)	EPS 100 mm
Površina izmjenjivača topline S1	3.45 m²
Površina izmjenjivača topline S2	1.31 m²
Zapremina izmenjivača topline S1	31.3 L
Zapremina izmenjivača topline S2	7.9 L
Toplinski gubitci ΔT 45K	136 W

Energetski razred	C
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmjenjivača topline	110 °C
Promjer	990 mm

Informacija

V 15/9 S2 1000 99 P6 (EPS)

- Niskotlačni buffer spremnici za (3 bara) namijenjeni za skladištenje i distribuciju energije iz čak 4 različita izvora topline
- Opcija za ugradnju do 4 termo senzora
- Izuzetno učinkovita PU izolacija za modele do 500 L

Serie information

V 15/9 S2 1000 99 P6 (EPS)

Široki raspon spremnika spremnika s dva izmjenjivača topline za rad u zatvorenim sustavima grijanja s volumenom od 200 do 2000 litara s dva izmjenjivača topline.