
TESY
It's impressive

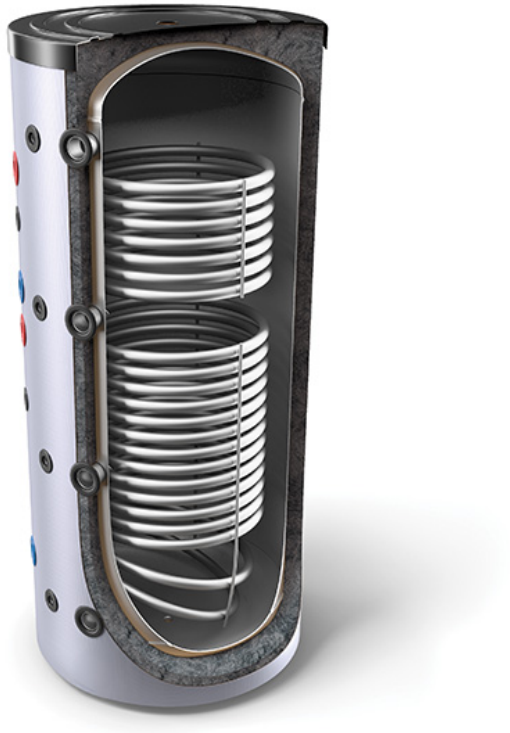

BUFERI ZA CENTRALNO GRIJANJE S DVA IZMJENJIVAČA TOPLINE

V 12/8 S2 1500 120 P6

TIN	303890
Raspon	1415
Neto težina	376 kg
Izolacija (čvrsti PU)	Non-woven polyester 100 mm
Površina izmjenjivača topline S1	3.47 m²
Površina izmjenjivača topline S2	2.3 m²
Zapremina izmenjivača topline S1	31.4 L
Zapremina izmenjivača topline S2	20.5 L
Toplinski gubitci ΔT 45K	158 W

Energetski razred	C
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmjenjivača topline	110 °C
Promjer	1200 mm

Informacija

V 12/8 S2 1500 120 P6

- Niskotlačni buffer spremnici za (3 bara) namijenjeni za skladištenje i distribuciju energije iz čak 4 različita izvora topline
- Opcija za ugradnju do 4 termo senzora
- Izuzetno učinkovita PU izolacija za modele do 500 L

Serie information

V 12/8 S2 1500 120 P6

Široki raspon spremnika spremnika s dva izmjenjivača topline za rad u zatvorenim sustavima grijanja s volumenom od 200 do 2000 litara s dva izmjenjivača topline.