TESY
It's impressive

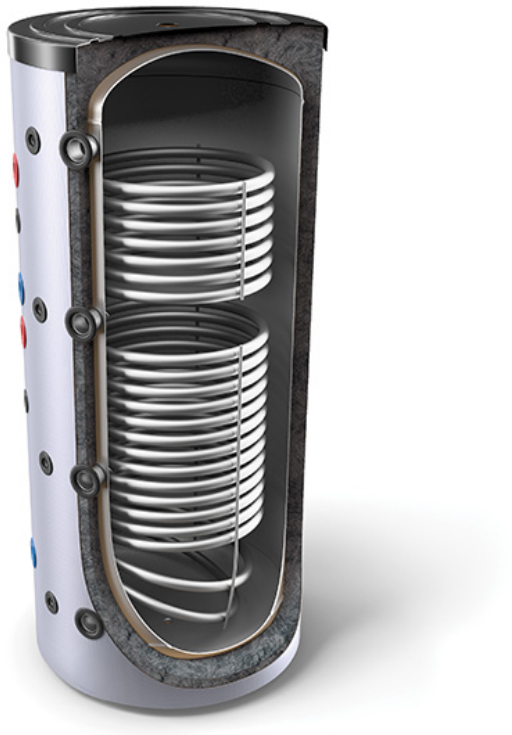

BUFERI ZA CENTRALNO GRIJANJE S DVA IZMJENJIVAČA TOPLINE

V 15/9 S2 2000 130 P6

TIN	303870
Raspon	1822
Neto težina	386 kg
Izolacija (čvrsti PU)	Non-woven polyester 100 mm
Površina izmjenjivača topline S1	4.5 m²
Površina izmjenjivača topline S2	2.7 m²
Zapremina izmenjivača topline S1	41.6 L
Zapremina izmenjivača topline S2	25.2 L
Toplinski gubitci ΔT 45K	183 W

Energetski razred	C
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmjenjivača topline	110 °C
Promjer	1300 mm

Informacija

V 15/9 S2 2000 130 P6

- Niskotlačni buffer spremnici za (3 bara) namijenjeni za skladištenje i distribuciju energije iz čak 4 različita izvora topline
- Opcija za ugradnju do 4 termo senzora
- Izuzetno učinkovita PU izolacija za modele do 500 L

Serie information

V 15/9 S2 2000 130 P6

Široki raspon spremnika spremnika s dva izmjenjivača topline za rad u zatvorenim sustavima grijanja s volumenom od 200 do 2000 litara s dva izmjenjivača topline.