




KOMBINIRANI BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA CENTRALNO
GRIJANJE I SANITARNU TOPLU VODU S HIGIJENSKOM
SERPENTINOM I DVA IZMJENJIVAČA TOPLINE

V 10/9 S2 1000 99 HYG
5.5 HE (EPS)

TIN	306400 (306830)
Raspon	827
Neto težina	210 kg
Izolacija (čvrsti PU)	100 mm
Površina izmjenjivača topline S1	2.23 m ²
Površina izmjenjivača topline S2	1.54 m ²
Zapremina izmjenjivača topline S1	19.2 L
Zapremina izmjenjivača topline S2	8.7 L
Toplinski gubitci ΔT 45K	136 W

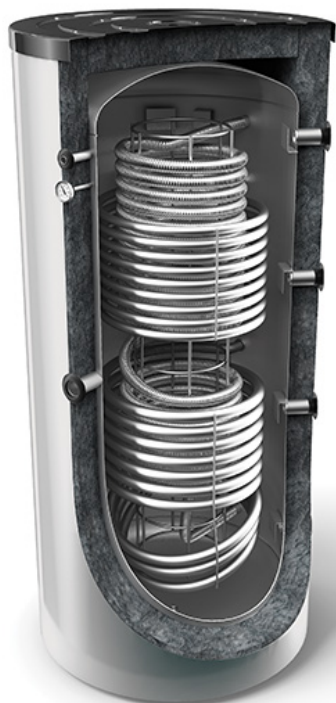

Energetski razred	C
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmjenjivača topline	95 °C
Promjer	990 mm
Površina higijenske serpentine	5.5 m ²
Nazivna zapremina higijenske serpentine	28 L



Informacija

V 10/9 S2 1000 99 HYG 5.5 HE (EPS)

- Trenutna proizvodnja tople vode za kućanstvo putem zavojnice od nehrđajućeg čelika, tipa AISI 316L
- Minimalno 28 litara kućne tople vode pohranjene u zavojnicu za trenutnu uporabu (brzo pokretanje)
- Maksimalni radni tlak serpentine od nehrđajućeg čelika - 10 bara
- Maksimalna radna temperatura zavojnice od nehrđajućeg čelika - 95 stupnjeva
- Izuzetno učinkovita PU izolacija za modele do 500 L
- Spremnici s niskim tlakom (3 bara) namijenjeni za skladištenje i distribuciju energije iz čak 4 različita izvora topline
- Opcija za ugradnju 4 termo senzora
- Maksimalni protok tople vode za kućanstvo s potpuno zagrijanim spremnikom spremnika 1500-1700 l / h

Serie information

V 10/9 S2 1000 99 HYG 5.5 HE (EPS)

Spremnici s ugrađenom higijenskom zavojnicom i dva izmjenjivača topline, u kombinaciji spremnika za grijanje i trenutnu proizvodnju tople vode za kućanstvo. Raspon uključuje modele od 800 i 1000 litara.