TESY
It's impressive

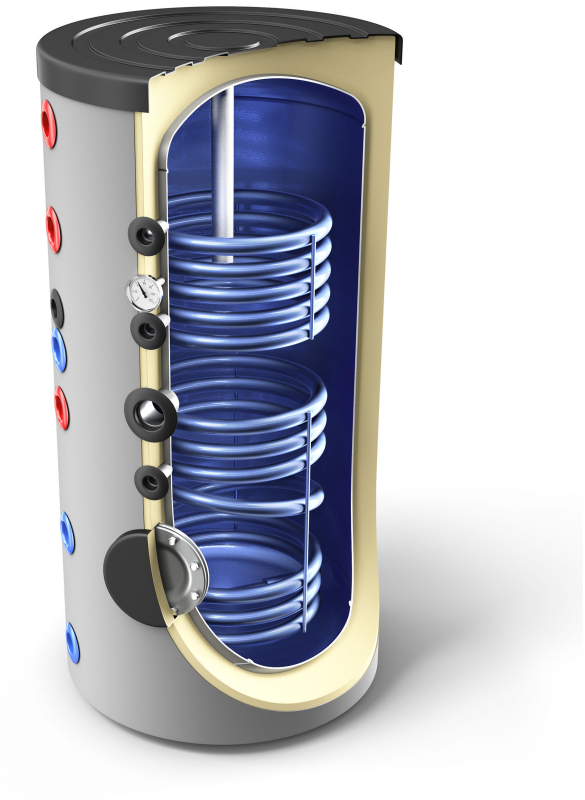

NEIZRAVNO GRIJANI SPREMNIK VODE S ULAZIMA I IZLAZIMA POD KUTOM 45°

EV 10/7 S2 300 65 45D 3K

TIN	306365
Raspon	279
Neto težina	104 kg
Izolacija (čvrsti PU)	50 mm
Površina izmjenjivača topline S1	1.2 m²
Površina izmjenjivača topline S2	0.86 m²
Zapremina izmenjivača topline S1	7.4 L
Zapremina izmenjivača topline S2	5.2 L
Toplinski gubitci ΔT 45K	68 W
Energetski razred	B

Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmjenjivača topline	110 °C
Nazivni tlak vodenog spremnika	8 bar
Nazivni tlak izmjenjivača topline	6 bar
Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1)	380 L
Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S2)	173 L
Promjer	650 mm
Snaga električnog grijača	3000 kW
Napajanje	230 V
Stupanj zaštite	85 ±5 °C

Informacija

EV 10/7 S2 300 65 45D 3K

- UŠTEDA PROSTORA. Posebno dizajnirano za uske prostore, kao što su male tehničke prostorije, kutovi ili prostori ispod stepenica.
- Visoko kvalitetni EMAJL PREMAZ s tehnologijom TESY CrystalTech PRO.
- DVA IZMJENJIVAČA TOPLINE za spajanje na OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE poput solarnih panela i drugih izvora topline.
- Niski položaj DONJEG izmjenjivača topline što osigurava učinkovito zagrijavanje vode u hladnom dijelu spremnika.
- ZAŠTITA MAGNEZIJEVOM ANODOM unutarnje površine spremnika za produženi vijek trajanja proizvoda:
  - JEDNA Mg+ anoda za model od 200 L
  - DVIJE Mg+ anode za modele od 300 do 1000 L.
  - TRI Mg+ anode za modele od 1500 do 2000 L.
- VISOKO UČINKOVITA IZOLACIJA* za minimalne gubitke topline.
- Servisni otvor za jednostavan pregled i održavanje.
- Mogućnost ugradnje električnih grijaćih elemenata različitih snaga.
- Džep za ugradnju regulatora topline.
- Džepovi za senzore temperature.
- Indikator temperature.

***PU pijena bez CFC-a za modele do 500 L, optimizirana poliesterska izolacija za modele od 800 do 2000 L.**

Serie information

EV 10/7 S2 300 65 45D 3K

Posebno dizajnirano za instalaciju u uskim prostorima s JEDNOSTAVNIM PRISTUPOM do svih otvora za održavanje.
Široka paleta modela od 200 do 2000 L PODNIH spremnika za toplu vodu u kućanstvima. Kompatibilni za upotrebu u stambenim zgradama za jednu i više obitelji, kao i u uredima, rekreacijskim i industrijskim prostorima.

- UŠTEDA PROSTORA. Posebno dizajnirano za uske prostore, kao što su male tehničke prostorije, kutovi ili prostori ispod stepenica.
- Visoko kvalitetni EMAJL PREMAZ s tehnologijom TESY CrystalTech PRO.
- DVA IZMJENJIVAČA TOPLINE za spajanje na OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE poput solarnih panela i drugih izvora topline.

- Niski položaj DONJEG izmjenjivača topline što osigurava učinkovito zagrijavanje vode u hladnom dijelu spremnika.
- ZAŠTITA MAGNEZIJEVOM ANODOM unutarnje površine spremnika za produženi vijek trajanja proizvoda:
  - JEDNA Mg+ anoda za model od 200 L
  - DVIJE Mg+ anode za modele od 300 do 1000 L.
  - TRI Mg+ anode za modele od 1500 do 2000 L.
- VISOKO UČINKOVITA IZOLACIJA* za minimalne gubitke topline.
- Servisni otvor za jednostavan pregled i održavanje.
- Mogućnost ugradnje električnih grijaćih elemenata različitih snaga.
- Džep za ugradnju regulatora topline.
- Džepovi za senzore temperature.
- Indikator temperature.