
TESY
It's impressive

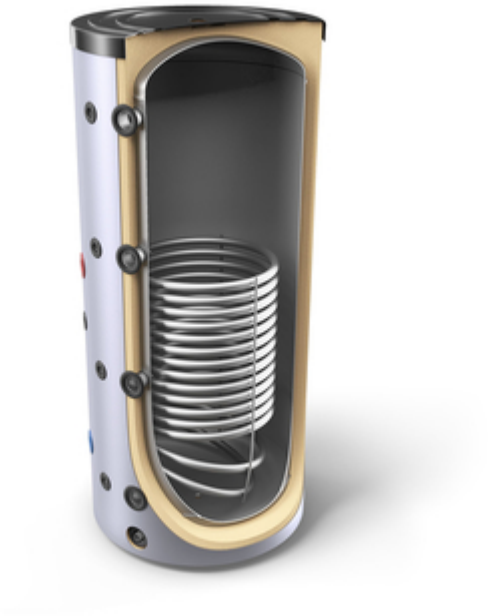

BUFERI ZA CENTRALNO GRIJANJE S IZMJENJIVAČEM TOPLINE

V 12S 300 65 F41 P4

TIN	302173
Raspon	283
Neto težina	80 kg
Izolacija (čvrsti PU)	PU 50 mm
Površina izmjenjivača topline S1	1.45 m²
Zapremina izmenjivača topline S1	8.8 L
Toplinski gubitci ΔT 45K	68 W
Energetski razred	B
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmjenjivača topline	110 °C
Promjer	650 mm

Informacija

V 12S 300 65 F41 P4

- Niskotlačni buffer spremnici za (3 bara) namijenjeni za skladištenje i distribuciju energije iz čak 4 različita izvora topline
- Opcija za ugradnju do 4 termo senzora
- Izuzetno učinkovita PU izolacija

Serie information

V 12S 300 65 F41 P4

Široki raspon spremnika spremnika s izmjenjivačem topline za rad u zatvorenim sustavima grijanja s volumenom od 200 do 2000 litara s jednim ugrađenim izmjenjivačem topline.